


Mauerstärken Kunststoff

Distanz-Rohre PVC

- runde, außen angeraute Abstandrohre als Mauerstärken-Abstandhalter für die senkrechte Schalung
- Länge 200 cm
- Zuschnitt auf jede beliebige Länge möglich!

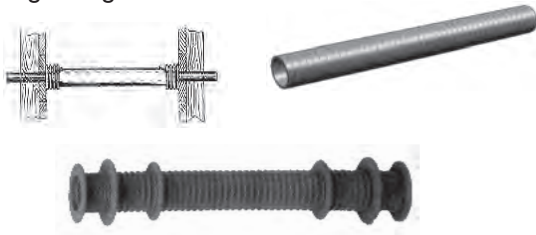

Opti-Mauerstärken aus Distanz-Rohr ø 22/26 mm

- auch in ø 26/30 und 32/36 mm lieferbar
- einbaufertig montiert mit aufgespritzten Wassersperren; aus einem Stück
- für alle gängigen Wandstärken
- Sondermaße auf Anfrage!
- mit Prüfzeugnis für Druckwasserdichtigkeit
- mit Prüfzeugnis Brandverhalten F 180

Opti-Konen für Distanz-Rohr ø 22/26 mm

- verbleiben im Beton
- gleicht leichte Verkantungen aus
- Distanz-Rohrmauerstärke ca. 2,5 cm pro Seite kürzer bemessen bei Verwendung des Opti-Konus



Opti-Scheibe DN 70 zur Auflagenvergrößerung beim Einbau mit Isolierung

Opti – Stopfen für Opti – Mauerstärken

Wassersperren aus Gußeisen

- Tragkraft 90 kN
- für Ankerstäbe DN 15 mm

Weitere Wassersperren auf Anfrage

| Art-Nr. | Durchmesser/ Länge | Typ | Verpackung |
|------------|-----------------------|---------|------------|
| 1-121-1005 | 20/26 mm | | 50/Bd |
| 1-121-1006 | 22/26 mm | | 50/Bd |
| 1-121-1007 | 22/28 mm | | 100/Bd |
| 1-121-1038 | 22/28 mm | verengt | 50/Bd |
| 1-121-1008 | 26/32 mm | | 50/Bd |
| 1-121-1009 | 32/36 mm | | 30/Bd |
| 1-121-1010 | 40/46 mm | | 30/Bd |
| 1-121-1011 | 49/54 mm | | 50/Bd |
| 1-121-1012 | 55/59 mm | | 30/Bd |
| 1-121-1013 | 61/65 mm | | 20/Bd |
| 1-121-1014 | 75/79 mm | | 20/Bd |
| 1-121-1015 | 96/100 mm | | 20/Bd |

| | | | |
|------------|---------|--|--------|
| 1-121-1042 | 15,0 cm | | 100/Sa |
| 1-121-1054 | 17,5 cm | | 100/Sa |
| 1-121-1053 | 18,0 cm | | 100/Sa |
| 1-121-1059 | 20,0 cm | | 100/Sa |
| 1-121-1058 | 24,0 cm | | 100/Sa |
| 1-121-1055 | 25,0 cm | | 100/Sa |
| 1-121-1056 | 30,0 cm | | 100/Sa |
| 1-121-1033 | 35,0 cm | | 100/Sa |
| 1-121-1057 | 36,5 cm | | 75/Sa |
| 1-121-1035 | 40,0 cm | | 75/Sa |
| 1-121-1041 | 50,0 cm | | 75/Sa |

| | | | |
|------------|-------|--|--------|
| 1-121-1036 | Konen | | 500/Sa |
|------------|-------|--|--------|

| | | | |
|------------|--------------|--|--------|
| 1-121-1062 | Opti-Scheibe | | 250/Ka |
|------------|--------------|--|--------|

| | | | |
|------------|---------|------|--------|
| 1-121-1037 | Stopfen | ø 22 | 500/Sa |
| 1-121-1060 | Stopfen | ø 26 | 500/Sa |

